




## HDS 7/16 C

Háromfázisú melegvízes magashyomású mosó praktikus rakodófelülettel, Eco-fokozattal, egy gombos kezeléssel, beépített tartállyal, Easy Press pisztollyal, fokozatmentes nyomás-, és víz-mennyiség-szabályozással.

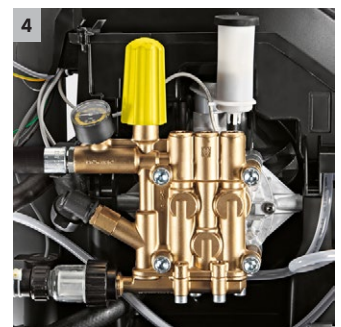

### 1 Gazdaságosság

- eco!efficiency fokozat - gazdaságos és környezetkímélő hosszabb használat esetén is.
- Csökkenti az üzemanyag-felhasználást és a CO-kibocsátást.

### 2 Kezelőbarát

- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.

### 3 Tárolás

- Tartozéktárolás fűvókáknak, szerszámoknak.
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magashyomású tömlőhöz.

### 4 Megbízhatóság

- A soft rezgéscsillapító rendszer (SDS) kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magashyomású rendszerben.
- Nagy vízsűrő védi a szivattyút a károsodástól.


**HDS 7/16 C**

■ Gazdaságos ecoefficiency mód

<b>Cikkszám</b>	1.173-900.0	
<b>EAN kód</b>	4054278167909	
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Átfolyási sebesség</b>	<b>Vízszállítás (l/h)</b>	270-660
<b>Nyomás</b>	<b>bar / MPa</b>	30-160 / 3-16
<b>Max. hőmérséklet</b>	max. 80	
<b>Csatlakozási teljesítmény</b>	<b>kW</b>	4,7
<b>Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett</b>	<b>kg/h</b>	4,1
<b>Üzemanyag-tartály</b>	<b>l</b>	15
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	105,8
<b>Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)</b>	<b>mm</b>	1060 x 650 x 920
<b>Kézi szórópisztoly</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Magasnyomású tömlő</b>	<b>m</b>	10 / DN 6.250 bar
<b>Szórórészár</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Power fúvóka</b>	■	
<b>SDS soft rezgéscillapító rendszer</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	■	
<b>Nyomáslekapcsolás</b>	■	
<b>Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály</b>	■	
<b>Szervókontroll</b>	-	

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám			Hossz			Leírás						
<b>Longlife 400 mindkét oldalán menetes csatlakozással</b>														
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar					▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m									▲
Magasnyomású tömlő, 20 m DN 8, AVS- pisztolycsatlakozás	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m									▲
Magasnyomású tömlő, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m				Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5					▲
Magasnyomású tömlő, 15 m DN 10, 220 bar, meghosszabbítás	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar					▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar, hosszabbító	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar					▲
Magasnyomású tömlő, 25 m DN 10, hosszabbító, nem forgatható	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m									▲
High pressure hose DN10-40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m								▲	
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségéhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.					▲	
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m									▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m								▲	
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 6, AVS- pisztolycsatlakozás	12	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar					■	
	13	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m									□
Magasnyomású tömlő, 10 m DN 6, 300 bar, AVS- pisztolycsatlakozás	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar					□	
<b>Longlife 400 tömlő mindkét oldalán menetes csatlakozással</b>														
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 400, 30 m DN 8, forgó csatlakozóval	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5					▲	
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 20m, DN 8, forgó meghosszabbítás	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Longlife 400, forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar					▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú 400, 15 m, DN 8, forgó csatlakozóval	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Forgó csuklóval, 2 x M22 x 1,5					▲	
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Magasnyomástömlő, 1,5 m, DN 8,					□	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 400, 10 m DN 8, AVS-pisztolycsatlakozás	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m								□	
	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m								□	
<b>Élelmiszeripari tömlők mindkét oldalán menetes csatlakozással</b>														
Magasnyomású tömlő, 20m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			élelmiszeripari kivitelben kétoldali csavarzattal.					▲	
Magasnyomású tömlő, 10m, DN 8, élelmiszeripari, meghosszabbítás	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			M 22 x 1,5 névleges átmérő 8, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre 80°C-ig, 230 bar nyomásig.					▲	
Magasnyomású tömlő, 15m, DN 6, AVS-pisztolycsatlakozás, 11mm,élelmiszeripari, szürke	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m								□	

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



		Cikkszám			Hossz			Leírás	
<b>Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással</b>									
Magasnyomású tömlő, Longlife 400, 10m, DN 8, forgó csatlakozóval	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem színező anyagból készült. Forgó csuklóval. 2 x M 22 x 1,5	▲
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-pisztolycsatlakozás	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Hosszú élettartamú, magasnyomású tömlő élelmiszeripari területen való alkalmazásra. A külső burkolata ellenálló az állati zsírokkal szemben, nem fogó anyagból készült. Szabaddalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt csatlakozóval).	□
<b>Speciális tömlők</b>									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m, DN 8, csatlakozódarabbal	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**




		Cikkszám	Átfolyási sebesség						Leírás	
<b>Pisztolyok</b>										
Easy Press pisztoly	1	4.118-005.0							Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0								□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0								□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								□
<b>Easy Press pisztoly</b>										
Servo Control szabályzó 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750-1100 Vízszállítás (l/h)							□
<b>Gyorscsatlakozó</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0								□

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

KÄRCHER

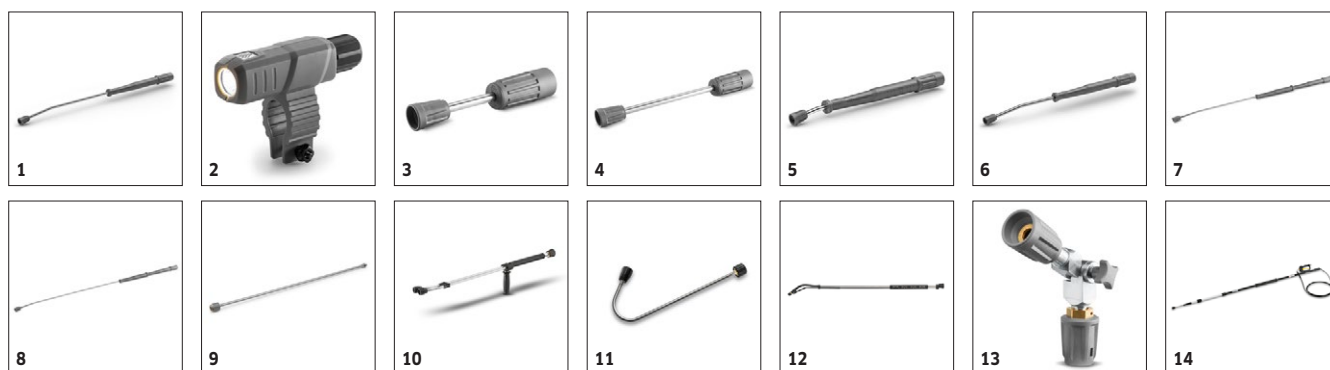


		Cikkszám		Hossz			Leírás	
<b>Forgatható szórószár</b>								
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Dupla szórószár</b>								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	<input type="checkbox"/>
<b>WC-tisztító szórószár</b>								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibilis szórószár</b>								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerekdobok tisztítására.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Teleszkópos szórószár</b>								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	<input type="checkbox"/>
<b>Ereszcsatorna tisztító</b>								
	16	2.112-015.0		960 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Alvázmosó szórószár</b>								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	<input type="checkbox"/>
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>


■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



19



20



21



22

		Cikkszám	Hossz					Leírás
<b>Weed control</b>								
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0						<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0						<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0						<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



1-4

		<b>Cikkszám</b>							<b>Leírás</b>	
<b>Power fúvóka 25°-os szórási szöggel</b>										
Powerfúvóka 25040	1	2.113-021.0	40						Lapos sugár fúvóka a nagy felületi teljesítményhez és a makacs szennyeződések eltávolítására.	■
<b>Power fúvóka 15°-os szórási szöggel</b>										
Powerfúvóka 15040	2	2.113-045.0	40						Lapos sugár fúvóka a makacs szennyeződésekre.	□
<b>Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel</b>										
Powerfúvóka 40040	3	2.113-003.0	40							□
<b>Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel</b>										
Magasnyomású fúvóka 0040	4	2.113-001.0	40							□

■ □ ▲



# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



1



2

		Cikkszám						Leírás	
<b>Szennymarófej - nem átváltható</b>									
szennymarófej	1	4.114-041.0	300 bar	40				fúvóka + kerámia csapágygyűrű	<input type="checkbox"/>
<b>Vario fúvóka 0°-90°</b>									
Sarok-vario fúvóka 0-90° Ø80	2	4.113-006.0		80				Lehetővé teszi a magasnyomású vízugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲



# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



		<b>Cikkszám</b>						<b>Leírás</b>	
<b>Füstgázcső</b>									
Kipufogócsonk	21	4.656-149.0						Füstelvezetőcső huzatmegszakítással.	<input type="checkbox"/>
	22	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



		Cikkszám		Átmérő			Leírás		
<b>Csőtisztítótömlő, NW6</b>									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetsatlakozása R 1/8)		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
<b>Csőtisztítófúvóka</b>									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm				<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 120	6	5.763-089.0		120	24 mm		24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 8 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060, 1x elől, 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 1x előre 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050, 3x30°, 30 mm	9	5.763-017.0		50	30 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm		<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 065	10	6.415-440.0		65	16 mm		Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 4 db forgó-sugár.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 25 / 040	11	6.415-944.0		40	25 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 30 / 040	12	6.415-946.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 35 / 040	13	6.415-948.0		40	35 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Hordó és tartálytisztító</b>									
	14	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Átmérő	Leírás	
<b>Felületisztító FR Venturion</b>						
	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
<b>Felületisztító FR 30 ME</b>						
Felületisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0		300 mm	Egy forgó fúvókákkal ellátott tisztítófejvel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
<b>Felületisztító FR 50</b>						
Felületisztító FR 50	4	2.111-023.0		500 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Gépspecifikus fúvókakészlet</b>						
Fúvókakészlet felületisztítóhoz (gépspecifikus) 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650-850 Vízszállítás (l/h)		a 2.838-821 és 2.640-355 cikkszámú tartozékokhoz	<input type="checkbox"/>
<b>Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez</b>						
	6	2.642-432.0	45			<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME Felületisztító</b>						
Saugschlauch FRV 30 me	7	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>						
FRV 50 ME	9	2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**




		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Integrált tartályos habosító szórószár</b>									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam Set</b>									
Inno Foam habkészet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószелеp segítségével.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habkészet	5	2.112-008.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószелеp segítségével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam Set</b>									
Easy Foam habkészet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habfúvókát a magasnyomású szórószárhoz kell csatlakoztatni. Tisztítószeradagoló injektor, precíz adagolószелеppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam habkészet	7	2.112-011.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habosítófúvókát a szórószárra kell csatlakoztatni. Tisztítószerinjektor pontos adagolószелеppel 0-5%.	<input type="checkbox"/>
<b>Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez</b>									
Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h	8	2.111-019.0	700-1000 Vízszállítás (l/h)					A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.	<input type="checkbox"/>
<b>Habosítófúvóka beépítőkészlet</b>									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	9	2.112-013.0						Habosítószert felhordására az élelmiszer és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószer hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**

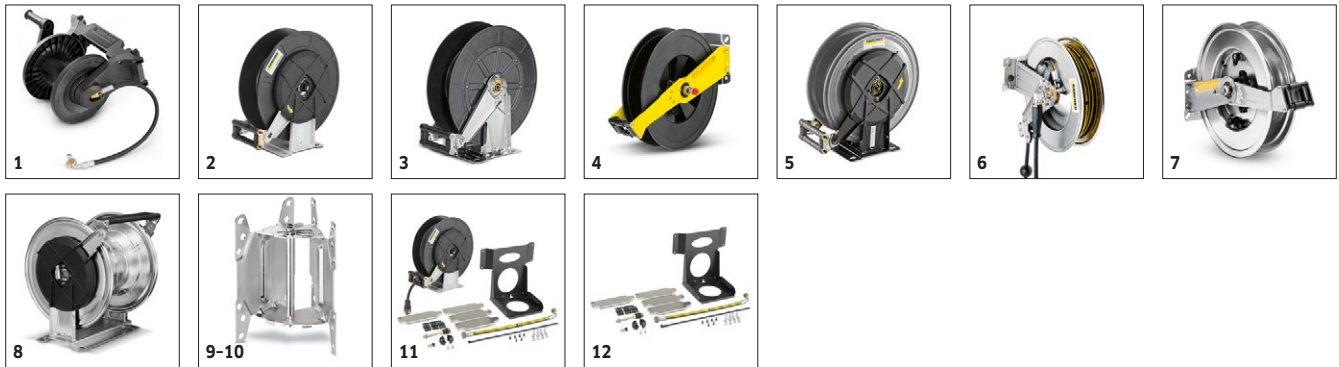


		Cikkszám	Hossz					Leírás	
<b>Beépítőkészlet tömlődobhoz</b>									
	1	2.110-010.0	20 m						<input type="checkbox"/>
<b>Tömlődob, Automatika</b>									
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélből, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélből, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőcsévéléssel ( magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	9	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falraszereléséhez.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>									
	11	2.110-012.0							<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel	12	2.110-013.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

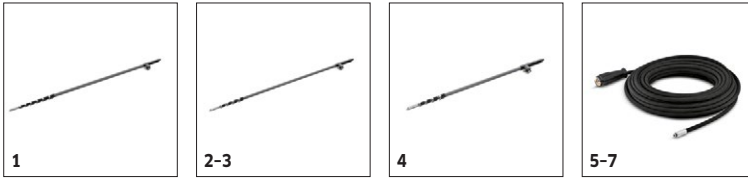

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
<b>Solar tisztítás - teleszkópos szórószárak</b>									
Teleskopstange kpl. 14m	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 7	5	6.392-978.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 7 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	6	6.392-977.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 10 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	7	6.392-976.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 14 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲





# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



		Cikkszám						Leírás	
<b>Beépítőkészlet daruval történő rakodáshoz</b>									
	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
<b>Beépítőkészlet, lángőr</b>									
	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>
<b>Y-osztó</b>									
Y-osztó	3	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlákoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲



# HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
<b>Felrögzíthető mosókefe</b>									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csiptetővel kell a szórózárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Forgó mosókefe</b>									
Waschbuerste rotierend	2	4.113-004.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 Vizszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲